

PF1500B-360




用途



特長

- 小型
 - ・フルブリックサイズで最大 1512W (Vin : 170 ~ 265VAC 時)
- 高効率
 - ・最大 96.5% (Vin : 230VAC 時)
- 高力率
 - ・0.98 (Vin : 100VAC / 230VAC 時)
- 入力電圧範囲
 - ・85VAC ~ 265VAC (47 ~ 63Hz)
- ワイドな動作温度範囲
 - ・ベースプレート温度 -40℃ ~ +100℃
- 機能(標準仕様)
 - ・リモート ON/OFF コントロール
 - ・ENA 信号(後段 DC-DC 電源 ON/OFF 用)
 - ・並列運転: 拡張性向上 (3 台まで)
 - ・I.O.G. 信号(インバータ動作モニター信号)
 - ・外部信号用補助電源 (AUX)
- 当社 PH1200A と組み合わせで強化絶縁 AC-DC 電源を構成可能
 - ・PH1200A (1200W)
- 当社 PH-A シリーズと組み合わせでマルチ出力対応可能
 - ・PH50A, PH75A, PH100A, PH150A, PH300A, PH600A
- 安全規格: IEC/EN/UL62368-1 各認証

型名称呼方法

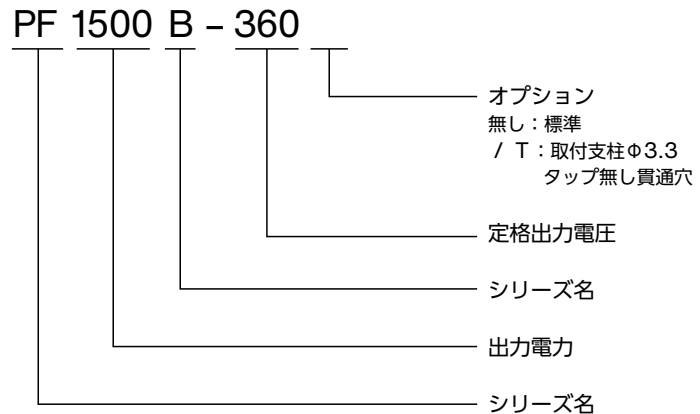

製品仕様書・外觀図・取扱説明書・各種データ

ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
注意事項を十分に留意の上、製品をご使用ください。

[詳細資料はこちら](#)

製品ラインアップ

型名	入力電圧(VAC)	出力電圧(VDC)	最大出力電流(A)	最大出力電力(W)	取付支柱φ3.3 タップ無し貫通穴
PF1500B-360	85~265	360	4.2	1512*1	—
PF1500B-360/T					●

*1: 85~169VACでは1008Wにディレーティングされます