



Pushing Performance
Since 1945

現場結線をより迅速・簡単に 他の結線技術よりも省コスト

単線・撚線・フェルール対応

工具不要で結線可能

組立て時間短縮
Max 30% faster

モジュラー式
インサート
Han-Modular®

Han-Compact®
サイズ用インサート

3 Aサイズ用
インサート

NEW

嵌合側


結線側

結線側

PEOPLE. POWER. PARTNERSHIP.

工具不要の新しい結線技術 Han® Push-In

- ケーブルを差し込むだけの簡単現場結線
- 0.14~6 mm² の導体断面積に対応
- 単線、撚線、フェルール付き(絶縁/非絶縁)導体に適合
- 撚線をより簡単に挿入可能なサポートツールも用意
- 取り外しや交換が多い機械、スペースの限られた設備に最適
- 他の結線方式を使用した同一製品と互換性あり



Han® Push-In インサート

■ モジュラーインサート Han-Modular®

製品タイプ	Han® C	Han® CC	Han® E®	Han® EE	Han® DD®
製品画像					
コンタクト数	3 コントクト	4 コントクト	6 コントクト	8 コントクト	12 コントクト
電流 / 電圧	40 A / 690 V	40 A / 830 V	16 A / 500 V	16 A / 400 V	10 A / 250 V
導体断面積	1.5 ~ 6 mm²	1.5 ~ 6 mm²	0.5 ~ 2.5 mm²	0.5 ~ 2.5 mm²	0.14 ~ 1.5 mm²
部品番号	オス 09 14 003 5001 メス 09 14 003 5101	オス 09 14 004 5001 メス 09 14 004 5101	オス 09 14 006 5001 メス 09 14 006 5101	オス 09 14 008 5001 メス 09 14 008 5101	オス 09 14 012 5001 メス 09 14 012 5101

■ モノブロック用インサート


製品タイプ	Han® 3 A	Han® 4 A	Han® Q 5/0	Han® Q 7/0	Han® Q 8/0
製品画像					
サイズ	3 A				Han-Compact® 3)
コンタクト数	3 コントクト + PE	4 コントクト + PE	5 コントクト + PE	7 コントクト + PE	8 コントクト + PE
電流 / 電圧	10 A / 230 V ¹⁾ , 400 V ²⁾	10 A / 230 V ¹⁾ , 400 V ²⁾	16 A / 230 V ¹⁾ , 400 V ²⁾	10 A / 400 V	16 A / 500 V
導体断面積	0.5 ~ 2.5 mm²	0.5 ~ 2.5 mm²	0.5 ~ 2.5 mm²	0.14 ~ 1.5 mm²	0.5 ~ 2.5 mm²
部品番号	オス 09 20 003 5001 メス 09 20 003 5101	オス 09 20 004 5001 メス 09 20 004 5101	オス 09 12 005 5001 メス 09 12 005 5101	オス 09 12 007 5001 メス 09 12 007 5101	オス 09 12 008 5001 メス 09 12 008 5101

1) 導体・接地 2) 導体・導体 3) 一部ハウジングには適合しません。お問い合わせください

■ アクセサリ

製品タイプ	コーディングピン			
製品画像				
適合製品	Han® 3 A / 4 A 用	Han® Q 5/0 用	Han® Q 7/0 用	Han® Q 8/0 用
部品番号	オス 09 12 000 9924 (20個) メス 09 12 000 9925 (20個)	オス 09 12 000 9929 (20個) メス 09 12 000 9930 (20個)	オス 09 12 000 9901 メス 09 12 000 9902	09 12 000 9932

● 結線方法



<フェルール / 単線の場合>

線材の挿入力だけでスプリングクランプを開くことができ、工具不要でそのまま結線できます。


<撚線の場合>

オレンジ色のアクチュエータをマイナスドライバーで押し下げると、スプリングクランプが開き、線材を挿入することができます。

● 従来の製品との組み合わせ可能

Han® Push-In インサートは、従来のクリンプ、アクシャルスクリュー、Quick-Lock を使用した同じタイプの製品と嵌合できます。

<組み合わせの例>

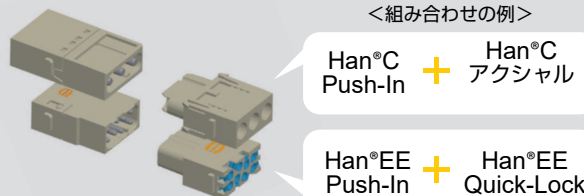

ハーティング株式会社

本社・関東営業所

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル2F
Tel: 045-476-3456 Fax: 045-476-3466

中部営業所(名古屋)

〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-23-3
第14オーシャンビル9F
Tel: 052-937-0102 Fax: 052-937-0188

関西営業所(大阪)

〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-9
新大阪フロントビル8F
Tel: 06-6350-6070 Fax: 06-6350-6071

九州営業所(福岡)

〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20
NMF博多駅前ビル2F
Tel: 092-419-2742 Fax: 092-419-2756

お問い合わせ (メール)
jp@HARTING.com

ウェブサイト
www.HARTING.com

製品の詳細はこちら
<https://www.harting.com/ja-JP/c/57904/>